

REKLAM EKSPANLI AC ARAÇ ŞARJ CİHAZI AC EV CHARGER WITH ADVERTISEMENT DISPLAY


ÖZELLİKLER

- 55 inç LCD reklam ekranı
- Tek şarj istasyonu üzerinden 2x22 kW çıkış sağlar
- Tip-2 soket
- Ticari kullanım için mobil veya web uygulamasından kontrol edilebilir
- Metal gövdesi sayesinde dış etkenlere karşı dayanıklıdır
- Ethernet, Hücresel veri ve Wi-Fi desteği sayesinde uygulama üzerinden ödeme alabilmektedir
- OCPP 1.6j
- Acil Durdurma Butonu
- 2x4,3 inç HMI Ekran
- RFID Kart Okuyucu
- CE Sertifikası

SPECIFICATIONS

- 55 inch LCD advertisement display
- 2x22 kW output in one charger
- Type-2 socket
- It can be controlled via mobile or web application for commercial use
- Thanks to its metal body, it is resistant of impacts. It accepts payments made on application thanks to Ethernet, Cellular, and Wi-Fi support
- OCPP 1.6j
- Emergency Stop
- 2x4,3 inch HMI Display
- RFID Card Reader
- CE Certificate

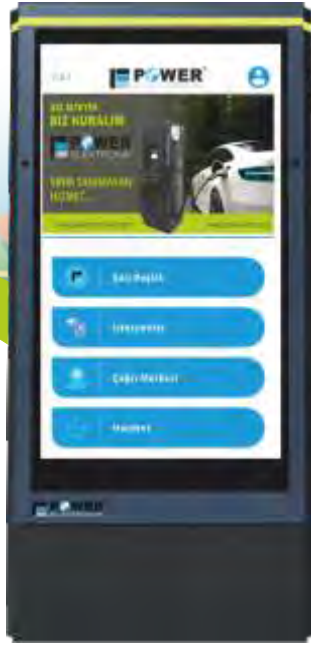


REKLAM EKRANLI AC ARAÇ ŞARJ TEKNİK ÖZELLİKLERİ / AC EV CHARGER WITH ADVERTISEMENT DISPLAY DATASHEET

GİRİŞ INPUT	Güç Kaynağı Power Supply	3 Faz 3 Phase N+PE	
	Nominal Voltaj Rated Voltage	400 VAC	
	Nominal Akım Rated Current	64 A	
	Frekans Frequency	50/60 Hz	
ÇIKIŞ OUTPUT	Çıkış Voltajı Output Voltage	400 VAC	
	Maksimum Akım Maximum Current	3x32 A	
	Nominal Güç Rated Power	2x22 kW	
KULLANICI ARAYÜZÜ USER INTERFACE	Şarj Konnektörü Charge Connector	Tip 2 Soket Type 2 Socket	
	Kasa Enclosure	Galvanize Metal Galvanized Metal	
	Ön Panel Front Panel	Temperli Cam Tempered Glass	
	LED İndikatör LED Indicator	Yeşil/Mavi/Kırmızı Green/Blue/Red	
	LCD Display	2x4,3 inch	
	RFID Reader	Mifare	
	Başlatma Modu Start Mode	Tak&Şarj Et/RFID Kart/Uygulama Plug&Charge/RFID Card/App	
	Acil Durdurma Emergency Stop	Var Yes	
İLETİŞİM COMMUNICATION	Wi-Fi	Opsiyonel Optional	
	Ethernet (LAN)	Opsiyonel Optional	
	3G/4G	Opsiyonel Optional	
	OCPP	OCPP 1.6j	
	Enerji Metre Energy Meter	MID Certified	
GÜVENLİK SAFETY	RCD	30 mA Type A + 6 mA	
	Giriş Koruması Ingress Protection	IP54	
	Darbe Koruması Impact Protection	IK08	
	Electrical Protection	Aşırı Akım, Kaçak Akım, Kısa Devre, Dalgalanma, Topraklama, Düşük/Yüksek Gerilim, Düşük/Yüksek Frekans. Over Current, Residual Current, Short Circuit, Ground, Surge, Over/Under Voltage, Over/Under Frequency.	
	Sertifikasyon Certification	CE	
	Sertifikasyon Standardı Certification Standard	EN/IEC 61851 - 1:2017, EN/IEC 61851 - 21 - 2:2018	
	Garanti Warranty	2 yıl 2 years (international)	
	Kurulum Installation	Floor/Stand	
	REKLAM PANELİ ADVERTISING DISPLAY	Panel Tipi Panel Type	55 inç inch LCD Panel
		Görüntü Alanı Display Area	1209*680 mm
Görüntü Oranı Display Ratio		16:09	
Aydınlatma Türü Backlight Type		LED	
Çözünürlük Resolution		3480x2160	
Renk Gösterimi Display Color		16.7M	
Parlaklık Brightness		2500-cd/m ²	
Kontrast Contrast		3500:1	
Görüş Açısı View Angle		178°	
Tepki Süresi Response Time		60 ms	
Ürün Boyutları Product Dimensions		196*104*26 mm (Y*G*D) (H*W*D)	
KUTULAMA PACKAGE	Toplam Ağırlık Gross Weight	125 kg	
	Kutu External Package	Ahşap Kutu Wood package	